


# BETJENINGSVEJLEDNING OG MONTAGEVEJLEDNING FOR CELL 30 UAFHÆNGIGHEDS BOX



Forhandler:

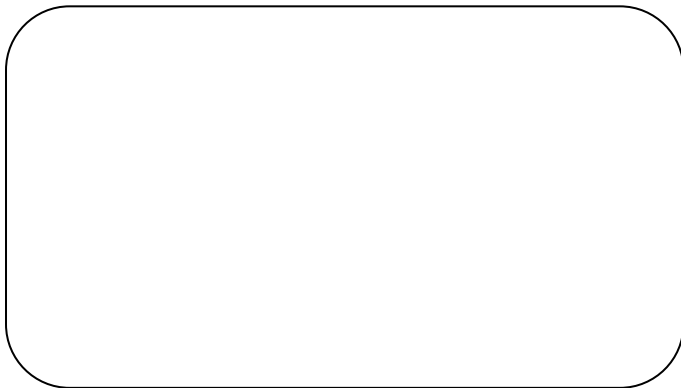

## INDHOLDSFORTEGNELSE


INDLEDNING .....	1
FRONT .....	1
PRINT LAYOUT .....	2
BETJENING .....	3
MONTAGE .....	4
SPECIFIKATIONER FOR CELL 30 .....	5
TEKNISK SUPPORT / PRODUCENT .....	5

## SPECIFIKATIONER FOR CELL 30

Forsyning:	12 V DC
Strømforbrug:	35 mA
Sikring:	32A
Maksimal Belastning:	32 Ampere.
Temperatur:	Under transport/opbevaring -40° til 85° C I brug 0° til 55° C
Tæthed	IP54
Dimensioner:	145 X 66 X 40 mm (Højde X bredde X dybde)
Vægt:	0,4 kg
Placering:	Må ikke opsættes i eksplosionsfarlige miljøer

## TEKNISK SUPPORT / PRODUCENT


Kontakt

 **Thy-tronic** i/s  
Tlf.: +45 9798 2344  
Fax.: +45 7734 2344  
Email: info@thytronic.dk  
Bjørnevej 8c, DK-7700 Thisted.

## MONTAGE

Lyserød Ledning skal  
Forbindes til ben 10  
i camping-vognens  
anhænger stik

Orange og sort Ledning Skal forbindes  
til Hobby vognens Print kort.  
Kan dog også bruges til andre typer  
Vogne, hvis dette er aktuel skal man  
blot, klippe dette stik af.  
Her er det **meget vigtig** at man  
kontrollerer +, Plus & ÷, Minus.  
Orange = +      Sort = ÷

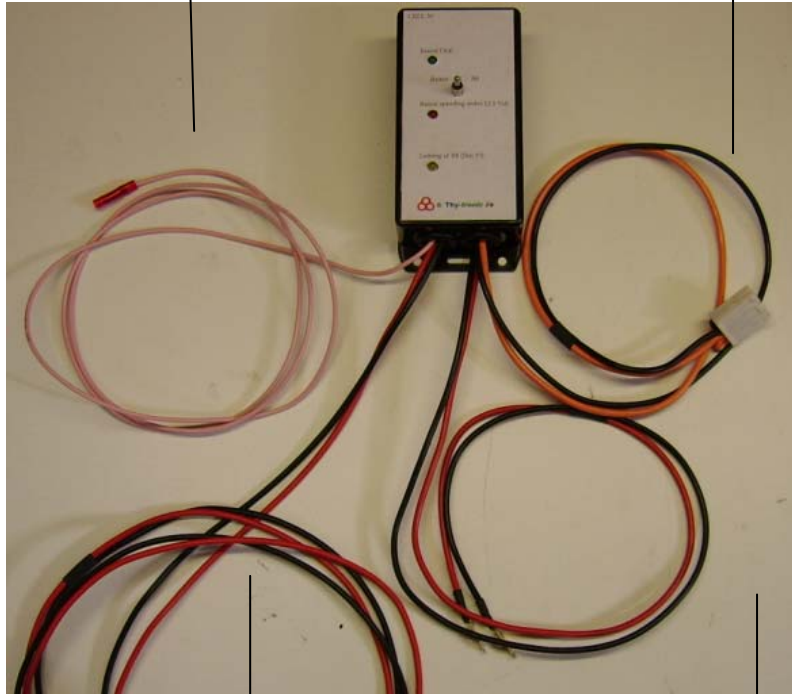

Rød og sort Ledning Skal  
forbindes til det Eksterne  
Batteri.

Her er det **meget vigtig** at man  
kontrollerer +, Plus & ÷, Minus.  
Orange = +      Sort = ÷

Rød og sort Ledning Skal  
forbindes til Hobby vognens Stik.


Her er det **meget vigtig** at man  
kontrollerer +, Plus & ÷, Minus.  
Orange = +      Sort = ÷

Side 4

## INDLEDNING


CELL 30 er en elektronisk enhed til overvågning af Batteri spændingen, hvor man  
manuel kan skifte mellem 12 V forsyning fra Batteri eller Bil.  
Samt se om bilen kan lade på Batteriet.

### Front

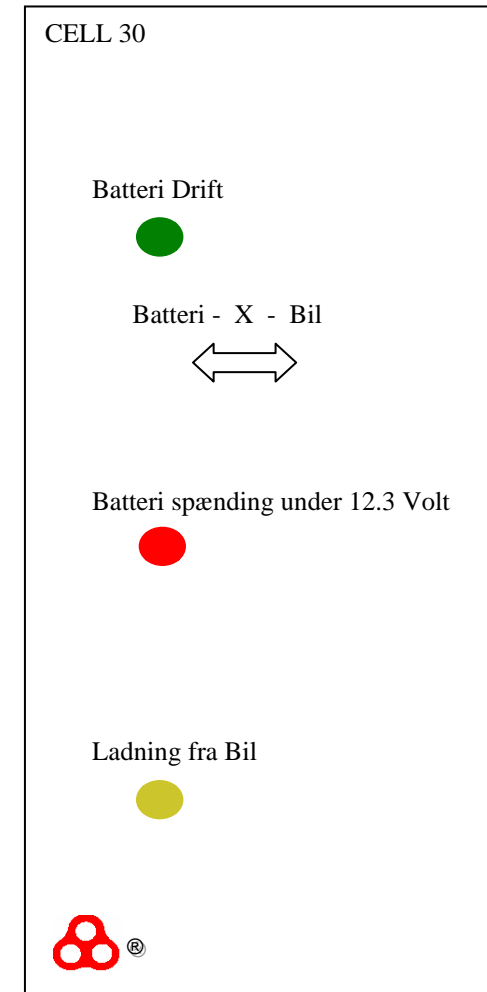


Side 1

## PRINT LAYOUT

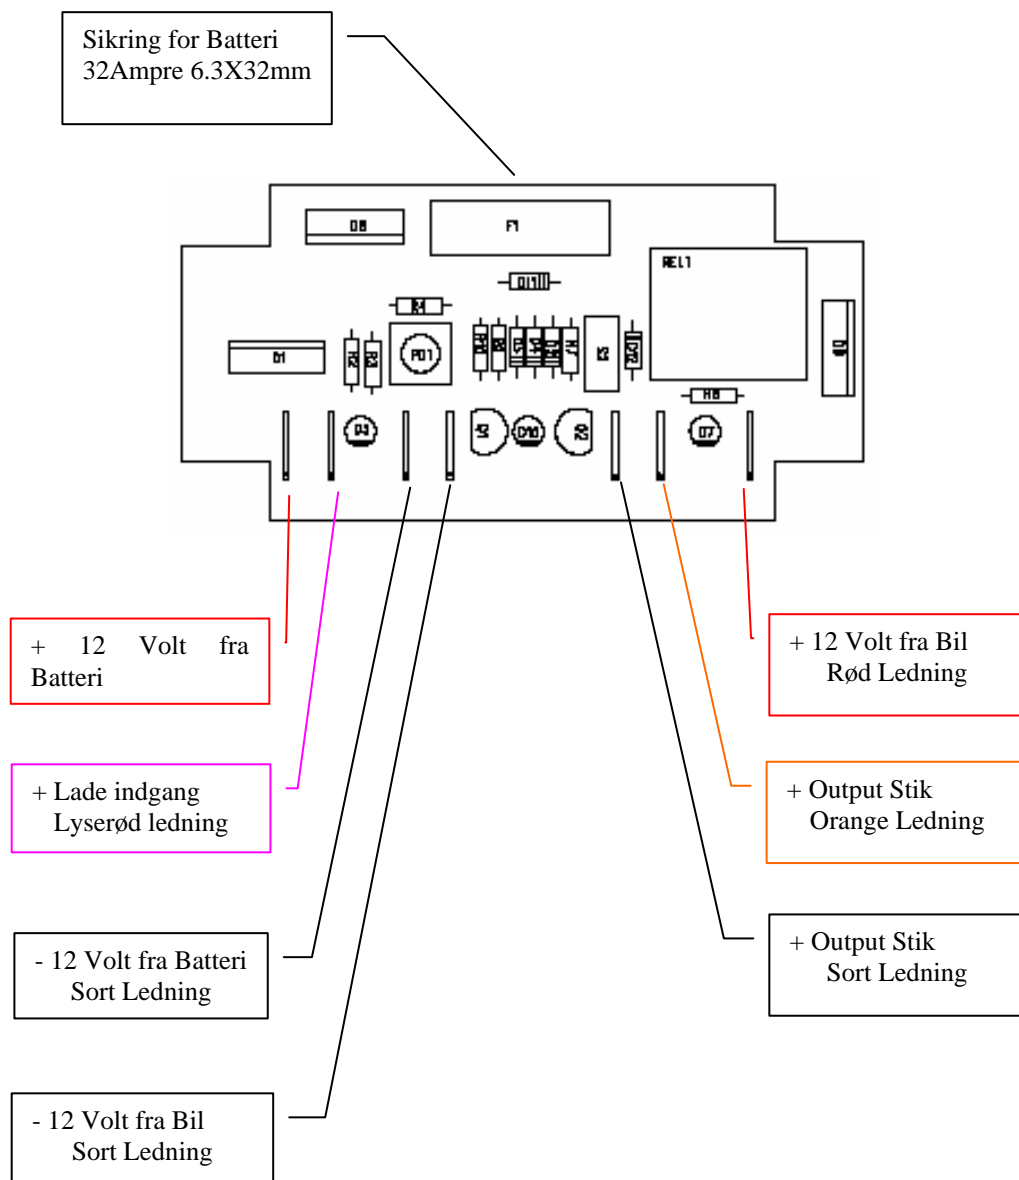

Side 2

## BETJENING

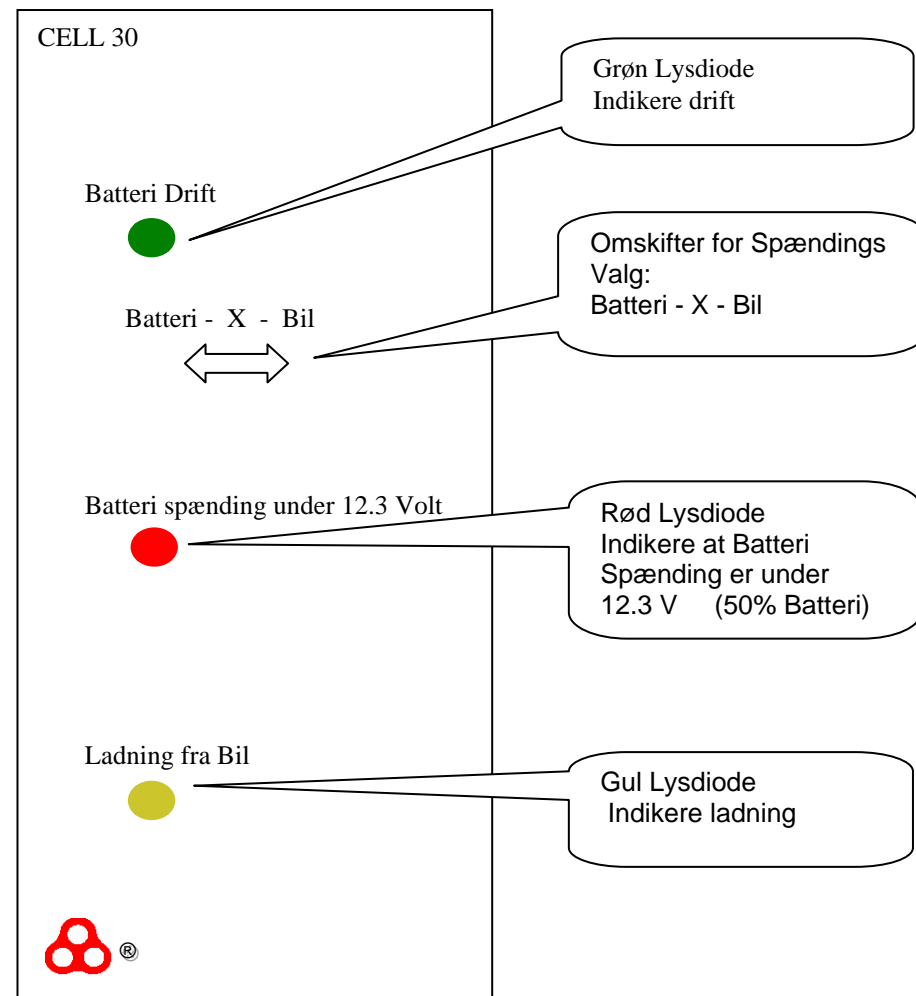

På omskifteren kan man vælge mellem Batteri eller Bil forsyning.

Når omskifteren står på Bil, vil man ikke aflade Batteriet.

Man kan altid Lade på Batteriet, uanset hvilken position omskifteren har.

Side 3